


ACCUKABEL

ACCUKABEL:

1 x10 mm², 1 x16 mm², 1 x25 mm², 1 x35 mm², 1 x50 mm², 1 x70 mm², 1 x95 mm², 1 x120 mm²

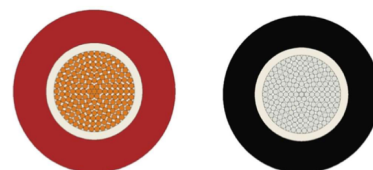

CONSTRUCTIE

Geleider: Elektrolytisch / gegloeid koper (Class 6)
 Isolatie(om geleider): PVC (Natuurlijk)
 Isolatie mantel: NBR PVC (RAL 3000 Rood / RAL 9005 Zwart / RAL 2008 Oranje)

	Artikel nummer	Oppervlakte [mm ²]	Doorsnede [mm]	max R [Ω/km]	Maximale stroomsterkte [A]	gewicht kabel [kg/km]
Kabel diameter (± 5%)	3399910/r/z/o	10	7,9	1,91	64	134
	3399916/r/z/o	16	9,20	1,21	84	191
	3399925/r/z/o	25	10,40	0,78	114	274
	3399935/r/z/o	35	11,30	0,544	139	376
	3399950/r/z/o	50	13,10	0,386	169	531
	3399970/r/z/o	70	15,30	0,272	213	737
	9530095/r/z/o	95	17,40	0,206	264	965
	3399120/r/z/o	120	19,60	0,161	307	1248

Buig Radius: x10 buiten diameter voor vaste plaatsing

KABEL OPSCHRIFT

DGR [CROSS SECTION] IEC 245-6 WW/YYYY CE [METER MARK] [LOTNO-PART NO]

TECHNISCHE EN ELEKTRISCH EIGENSCHAPPEN (20 °C)

Werkspanning : 0.6 / 1 kV
 Testspanning : 3.5 kV
 Temperatuur bereik : -40 °C + 70 °C
 Vlamverspreiding : IEC 60332-1-2

Normeringen :
 IEC 60811-1-1 isolatie en mantel materiaal, standaard test methodes; IEC 60228 Geleider van geïsoleerde kabel; IEC 62230 Elektrische kabel vonk test; IEC 60060-1 Hoogspanning test technieken

