
Fitt Refittex Marine

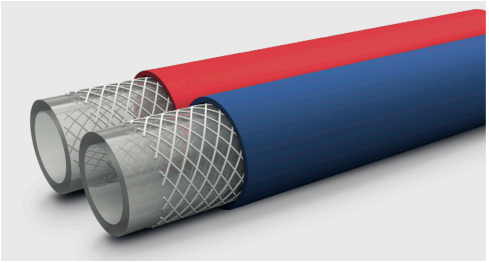

Geschikte slang voor het transporteren van warme en koud water, voor zowel de marine als het kamperen.

De FITT Refittex marine is er in Rood en blauw.

Technische informatie

Artikel nummer	Binnen Diameter [inches]	Binnen Diameter [mm]	Buiten diameter [mm]	Kleur	Wanddikte [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Buigradius [mm]	Rol Lengte [m]	Nominaal gewicht / meter [g/m]
8300013 / 3470013	-	12,3	20	Rood & Blauw	3,9	15	45	50	50	246
3470019	3/4	19	289	Rood & Blauw	4,5	15	45	80	50	407
OPDRUK	FITT REFITTEX MARINE DIXDE WP xx/bar/xxpsi @23 °C Reg. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE = MADE IN ITALY									

Werk- en barstdruk bij 23°C

Slang : PVC slang met polyester versterking
Gebruikstemperatuur : -20°C tot en met 60°C

Normeringen / Voorschriften

REACh COMPLIANT
RoHS COMPLIANT
PAH FREE

PAH Vrij: AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4.

Phtalate vrij (<0,1% gewicht/ gewicht)

REACh : REACh Regulation (EC) n. 1907/2006
RoHS : RoHS Directive

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C