


Saniflex met stalen spiraal

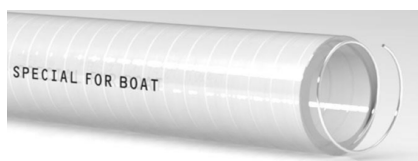

De Saniflex is een zuig en persslang voor de sanitaire toepassingen in de scheepvaart. Deze slang is NIET voorzien van gewricht garantie. Pas deze slang daar toe waar mogelijke afgifte van ongewenste geuren geen rol speelt. Heeft een speciale en gladden binnen

afwerking tegen afgifte geuren.

Technische Informatie

Temperatuur : -5 °C tot en met 60 °C
Richtlijn : ISO 1307 REG. UE 10/2011

Kleur : wit
Versteving : stalen spiraal

Geschikt voor de transport van water en organische vloeistoffen. Door de flexibele structuur heeft deze slang een uitstekende buig radius.

Artikel nummer	Interne doorsnede  [mm]	Wand dikte  [mm]	Druk  [bar]	Vacuum  [bar]	Gewicht per meter  [gr/m]	Buig radius  [mm]	Rol lengte  [m]
4490016	16	3,1	6	0,85	225	35	30
4490020	20	3,1	5	0,85	340	50	30
4490025	25	3,2	5	0,85	510	60	30
4490032	32	3,9	4	0,85	650	75	30
4490038	38	4,4	4	0,85	800	90	30