


SUPERSEAL CONNECTOR SET

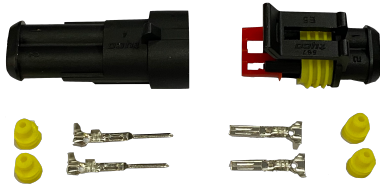

Deze superseal connectoren zijn waterdicht IP67. Eveneens bestand tegen Ozon, benzine, diesel, remvloeistof en motorolie. Zo is het mogelijk een waterdichte verbinding te creëren in diverse toepassingsgebieden.

Uitvoeringen

De Superseals Connectoren zijn verkrijgbaar in:

	1-polig	2-polig	3-polig	4-polig	5-polig	6-polig
0,5 - 1,5mm ²	991000501	991000502	991000503	991000504	991000505	991000506
1,5 - 2,5 mm ²						

De uitvoeringen met een artikel nummer zijn voorraad artikelen.

Normering : IEC 529 & DIN 40050 IP67

Aansluiten Superseal

- 1) Schuif om elke ader de gele afdichtingsringen zoals Fig 1.
- 2) Strip de ader en knijp met een kabelschoen krimptang de kabelschoen om de blootgemaakte ader. Fig 2.
- 3) Schuif de kabel met aaangeknepen kabelschoen in de achterkant van de connector.
- 4) Wanneer deze ver genoeg zit, druk je het meegeleverde rode palletje in de voorkant van de connector.
- 5) Er is nu een waterdichte verbinding gecreëerd.

Fig 1.



Fig 2.

