

## PP QJ Tankadapter huiddoorvoer




Deze nieuwe tankadapter en huiddoorvoer kan vanaf 1 zijde gemonteerd worden zonder tussenkomst van een extra borgmoer. Ideaal als 1 zijde moeilijk of niet bereikbaar is.

Past op een materiaal dikte tussen 2mm en 10mm.

Klik [HIER](#) voor demonstratie video.

### Technische Informatie

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Materiaal                 | : | Glasvezelversterkt Polypropyleen (PP) |
| Kleur                     | : | Zwart (RAL 9011)                      |
| Werkdruk                  | : | 4 bar bij 20°C                        |
| Maximale werk temperatuur | : | 80°C                                  |

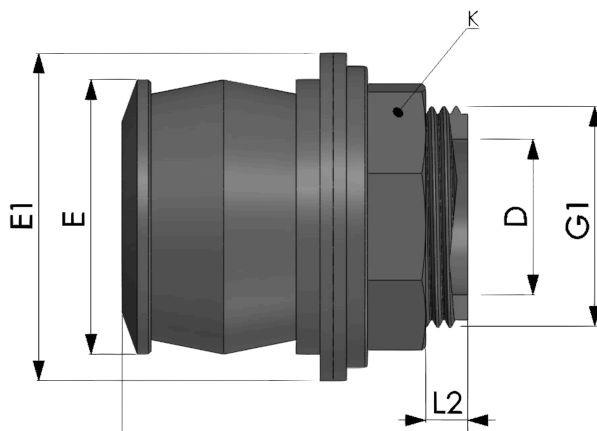

Tankadapter huiddoorvoer

| Artikelnr  | G1     | E  | E1 | D    | H  | L2 | K  |
|------------|--------|----|----|------|----|----|----|
| 5741050303 | 1/2"   | 29 | 37 | 13   | 49 | 5  | 28 |
| 5741050505 | 3/4"   | 35 | 43 | 18   | 52 | 4  | 32 |
| 5741050707 | 1"     | 43 | 53 | 24   | 56 | 7  | 41 |
| 5741050909 | 1 1/4" | 52 | 62 | 29,5 | 65 | 6  | 50 |
| 5741051111 | 1 1/2" | 59 | 68 | 34,5 | 75 | 16 | 57 |
| 5741051515 | 2"     | 70 | 80 | 34,5 | 91 | 31 | 70 |

Tankadapter is er naast PP (geschikt voor water) ook op verzoek leverbaar als NBR (brandstoffen), FKM (agressieve vloeistoffen), en Messing. Eveneens leverbaar als buitendraad. In de Tabel staat de PP uitvoering met buitendraad en die hebben wij voorradig.