

PP BDFast Compact Rechte koppeling



Deze rechte koppeling PP (polypropyleen) maakt het mogelijk om verbindingen met slang te maken. Waar een afstand gebruikelijk met een buis of vaste leiding en koppelingen gemaakt wordt zorgt deze koppeling ervoor dat vanaf de koppeling, bijvoorbeeld kraan, bocht of tankadapter/huiddoorvoer verder gegaan kan worden met slang.



Technische Informatie

Materiaal	:	Polypropyleen (PP) EPDM
Kleur	:	Zwart (RAL 9011)
	:	Licht grijs (RAL 7047)
Werkdruk	:	16 bar bij 20°C
Maximale werk temperatuur	:	80°C
Minimale temperatuur	:	-5°C

BDFast® Compact rechte koppeling								
Maatvoering	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Maximale aanhaal moment PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm

A = Huis; B = Compressie ring; C = Moer

BDFast® Compact

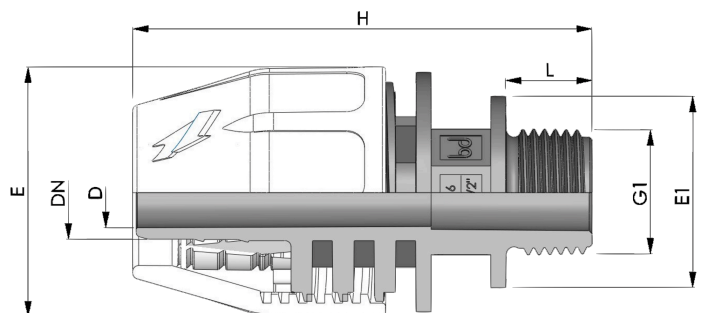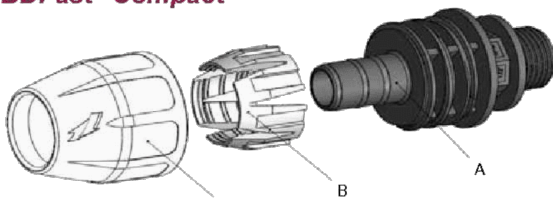

Rechte koppeling

Artikelnr	DN mm (inch)	G1	D	L	H	E	E1
5740050210	10 (3/8")	1/2"	7,5	11	91	34,5	32
5740050313	13 (1/2")	1/2"	9,5	14,5	77	38	32
5740050316	16 (5/8")	1/2"	12	14,5	83	42	32
5740050320	20 (25/32")	1/2"	15	14,5	88	49	32
5740050513	13 (1/2")	3/4"	9,5	16	80	38	38
5740050516	16 (5/8")	3/4"	12	16	85	42	38
5740050520	20 (25/32")	3/4"	15	16	90	49	39

Vet gedrukt is voorradig andere zijn oa bestelbaar