

MIDI Zekering M5 58V



De MIDI zekering is de een compacte vastgeschroefde zekering onder de Mega zekering. Dit is de M5 58V uitvoering

Specificaties

Voldoet aan de internationale voorwaarden, zoals ISO 8820-5, JASO D612. Eveneens REACH en RoHS

Stevige en vertind koperen messen

PA6T behuizing, warmte en chemisch bestendig.

Voorzien van M5 gaten op 30mm

Behuizing met kleur codering.


Maximale wandraaimoment $4,5\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$

Technische Specificaties

Behuizing	:	PA6T, kleur gecodeerd, en transparante PAR raampje
Element	:	Vertinde koper legering.
Gat	:	M5 op 30mm
Maximale Aandraaimoment	:	$4,5\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$
Maatvoering	:	$41,0 \pm 0,1 \text{ mm} \times 12,0\text{mm} \times 8,24\text{mm}$

Artikel nummer	Amperage [A]	Spanning [V]	Kleur	Schroefmaat
9440030	30	58	Oranje	M5
9440040	40	58	Groen	M5
9440050	50	58	Rood	M5
9440060	60	58	Geel	M5
9440070	70	58	Bruin	M5
9440080	80	58	Wit	M5
9440100	100	58	Blauw	M5
9440125	125	58	Roze	M5



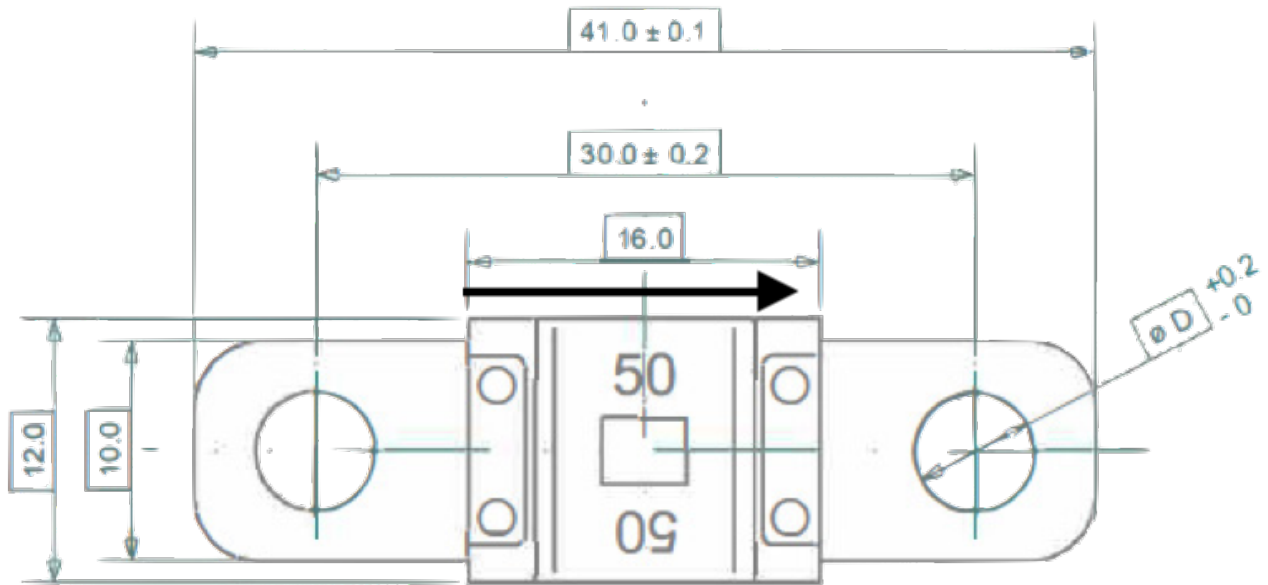

- 1) = Element
- 2) = Behuizing
- 3) = Controle "raam" smelt element

