

# SLANGEN



## DIESELUITLAATSLANG IN DE GEGOLFDE UITVOERING



Rubber diesel uitlaatslang met stalen spiraal.

Voor watergekoelde dieselmotoren.

Temp.bereik: -30 °C tot +100 °C

Soepel, dus makkelijk te monteren LLOYDS en RINA gekeurd volgens Iso 13363 Certificaten zijn op aanvraag leverbaar

Let op: 5 jaar garantie!

nr.	inw./uitw.	rollengte
3735020	20/28	20 meter
3735025	25/33	20 meter
3735032	32/40	20 meter
3735038	38/46	20 meter
3735040	40/49	20 meter
3735045	45/54	20 meter
3735051	51/60	20 meter
3735060	60/70	20 meter
3735065	65/74	20 meter
3735076	76/86	20 meter
3735080	80/90	20 meter
3735090	90/100	20 meter
3735102	102/113	20 meter
3735110	110/121	20 meter
3735127	127/137	20 meter
3735150	150/163	20 meter
3735203	203/219	10 meter
3735305	305/325	op aanvraag



## BRANDSTOFSLANG ISO 7840 A1

Glade uitvoering CE gekeurd

Temp.bereik: -30°C tot +100°C



nr.	inw./uitw.	werkdruk bar	rollengte
3330006	6/16	14	40 meter
3330008	8/17	14	40 meter
3330010	10/19	14	40 meter
3330125	12,5/22	10	40 meter
3330016	16/26	10	40 meter
3330019	19/30	10	40 meter
3330025	25/35	10	40 meter



## BRANDSTOFSLANG ISO 7840 A1

Met doekafdruk en Stalen spiraal CE gekeurd

Temp.bereik: -30°C tot +100°C



nr.	inw./uitw.	werkdruk bar	rollengte
3330032	32/42	10	20 meter
3330038	38/48	10	20 meter
3330051	51/61	10	20 meter



## MERCUR FUEL EN OIL

Olie en benzine bestendige rubberslang.

Soepele slang voor olie- of benzineleidingen in machines en motoren. Voor koolwaterstoffen tot max. 40% aromaten gehalte.

Barstdruk: 30 bar

Inwendig: nitrile rubber

Uitwendig: EPDM

Temp.bereik: -35°C tot +90°C

nr.	inw./uitw.	werkdruk bar	rollengte
3320006	6/13	10	50 meter
3320008	8/15	10	50 meter
3320010	10/17	10	50 meter
3320013	13/20	10	50 meter
3320016	15/23	10	50 meter
3320019	19/27	10	50 meter
3320025	25/35	10	50 meter



## OLIE EN KOELWATERSLANG

Olie- en benzine bestendige zuigpersslang met stalen spiraal en "static-wire". Te gebruiken als vulslang of koelwaterslang. Zeer soepele uitvoering.

Vacuüm: 0,8 bar

Temp.bereik: -30 °C tot +100 °C

Binnenwand: NBR, zwart glad

Buitenwand: NBR/ SBR, zwart met doekafdruk

nr.	inw. /uitw.	werkdruk bar	rollengte
3350013	13/23	10	20 meter
3350016	16/26	10	20 meter
3350019	19/29	10	20 meter
3350025	25/36	10	20 meter
3350032	32/43	10	20 meter
3350035	35/47	10	20 meter
3350038	38/49	10	20 meter
3350042	42/55	10	20 meter
3350045	45/58	10	20 meter
3350050	50/63	10	20 meter
3350060	60/74	10	20 meter



## KOELWATER-/HEETWATERSLANG 'CARHEATER'

Temp.bereik: -40°C tot +120°C

Bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen en koelvloeistof

nr.	inw. /uitw.	werkdruk bar	rollengte
3120013	13/20	10	40 meter
3120016	16/23	10	40 meter
3120019	19/27	10	40 meter



## HOT WATER SLANG

Zeer soepele EPDM rubberen zuigpersslang voor warm- en zeewater. Met stalen spiraal.

Temp.bereik: -40°C tot 120°C

Rollengte: 20 meter

nr.	inw. /uitw.	werkdruk bar	rollengte
3351016	16/26	10	20 meter
3351020	19/29	10	20 meter
3351025	25/35	10	20 meter
3351032	32/43	10	20 meter
3351038	38/49	10	20 meter
3351050	51/63	10	20 meter



## RADIATEURSLANG

Bestand tegen de gebruikelijke antivries middelen.

Binnenwand: zwart glad

Buitenwand: zwart met doekafdruk

Temp.bereik: -40°C tot +120°C

Opdruk: DIN 73411, inw. diam. x wanddikte

nr.	inw. /uitw.	werkdruk bar	rollengte
3117022	22/29	4	1 meter
3117025	25/32	4	1 meter
3117028	28/36	4	1 meter
3117030	30/38	4	1 meter
3117032	32/40	4	1 meter
3117035	35/43	4	1 meter
3117038	38/48	4	1 meter
3117040	40/50	4	1 meter
3117042	42/52	4	1 meter
3117045	45/55	4	1 meter
3117048	48/58	4	1 meter
3117050	50/60	4	1 meter
3117055	55/65	4	1 meter
3117060	60/70	4	1 meter



## SANITARY SLANG

Deze slang is absoluut geurdicht met een garantie van 5 jaar. Wij zijn de eerste firma die de garantie van geurdichtheid ook zwart op wit kunnen geven.

Binnenwand: wit, glad butylrubber

Buitenwand: wit, speciaal bestand tegen zeewater.

Temp.bereik: - 30 °C tot + 80 °C

Flexibel, sterk, geurdicht, makkelijk te monteren en uitermate geschikt voor alle applicaties binnen uw sanitaire omgeving.

nr.	inw./uitw.	werkdruk bar	rollengte
4492016	16/26	7	30,5 meter
4492019	19/29	7	20 meter
4492025	25/35	7	20 meter
4492038	38/48	7	20 meter
4492050	50/60	7	20 meter

Volgens Europese standaard: FDA ISO 8099:2000.



## PVC ZUIG/PERSSLANG MET STALEN SPIRAAL

Voor zware werkomstandigheden. Vacuümbestendig. Zeer knikvaste en goed handelbare spiraalslang met verdeckte veren stalen spiraal, welke tevens goed weersbestendig is. Geschikt als persslang, bronnerings slang of gierslang. Verouderingsbestendig. Temp.bereik: - 15 °C tot + 60 °. Grotere maten op aanvraag.

nr.	inw./uitw.	werkdruk bar	rollengte
4480010	10/16	7	30 meter
4480013	13/19	7	30 meter
4480016	16/22	6	30 meter
4480019	20/27	5	30 meter
4480025	25/33	5	30 meter
4480032	32/40	4,5	30 meter
4480035	35/43	4	30 meter
4480038	38/47	4	30 meter
4480040	40/50	3	30 meter
4480045	45/55	3	30 meter
4480050	50/62	3	30 meter



## SANIFLEX MET STALEN SPIRAAL

Zuig/persslang speciaal voor scheepssanitair. Vacuümbestendig. Zeer knikvaste, goed handelbare spiraalslang (staaldraad spiraal). Reukvrij.

nr.	inw./uitw.	rollengte
4490016	16/21	30 meter
4490020	19/26	30 meter
4490025	25/33	30 meter
4490032	32/40	30 meter
4490038	38/46	30 meter



## CASER

### DRINK- EN BOILERSLANG, BESTAND TEGEN KOELVLOEISTOF

Voor doorvoer van drinkwater en vloeibare levensmiddelen zoals sappen en melk. Witte binnenwand in geur- en smaakloos synthetisch rubber.

Temp.bereik: tot + 120 °C

Binnenwand: wit, glad

Buitenwand: blauw met doekafdruk

Kleur: blauw

nr.	inw./uitw.	rollengte
3472013	13/23	40 meter
3472016	16/26	40 meter
3472019	19/31	40 meter



## AIRCO SLANG

Speciale kunststof slang geschikt voor de afzuiging van lucht, gas, rook, vermindering van condensatie en verlies van warmte. Temperatuurbereik: -40 °C + 100 °C.

Bij monteren juiste blaasrichting nakomen.

Anti schimmel en anti bacterie.

**Kijk op op [www.dgrubber.nl](http://www.dgrubber.nl) voor de datasheet.**

nr.	inwendig (mm)	rollengte
8400055	55	10
8400060	60	10
8400075	75	10
8400080	80	10
8400090	90	10
8400102	102	10
8400127	127	10
8400152	152	10
8400180	180	10
8400203	203	10
8400254	254	10



## L.D.A (LASDAMPAFZUIGSLANG)

Grijs vinyl gecoat synthetisch weefsel met vinyl ommantelde stalen spiraal. Temp.bereik -10°C tot +180°C volgens brandklasse 1

nr.	diameter	rollengte
4535076	76	6 meter
Andere maten op aanvraag leverbaar		



## AQUAFOOD BLAUW/ROOD

Temp.bereik: tot + 60°C

Buitenwand: rood of blauw

Binnenwand: blank transparant, glad

Rollengte: 50 meter

nr.	inw./uitw.	kleur
3470013	13/20	blauw
8300013	13/20	rood



## CORONA - PVC BLANK TRANSPARANT

Voor doorvoer van water, diverse zuren en vetten. Beperkt oliebestendig. Zonder inlage. Temp.bereik: -15°C tot +60°C

nr.	inw. /uitw.	rollengte
4041006	6/9	100 meter
4041008	8/12	50 meter
4041010	10/14	50 meter
4041012	12/16	50 meter
4041015	15/20	50 meter
4041019	19/25	50 meter
4041025	25/31	50 meter



## DELPHINUS

### PVC AFZUIGSLANG

Ook te gebruiken als bilgepompslang, vijverslang of kabelbescherming. Voor het afzuigen van lucht, stoffen en poeders. Zeer flexibel, ook bij lage temperaturen. Kleur zwart.

nr.	diam. inw mm.	diam. uitw mm.	rollengte
4500020	20	25	30/50 meter
4500025	25	30	30/50 meter
4500028	28	33	30/50 meter
4500030	30	36	30/50 meter
4500032	32	38	30/50 meter
4500035	35	41	30/50 meter
4500038	38	45	30/50 meter
4500050	50	57	30/50 meter



## PVC COMPRESSOR SLANG

Met polyester inlagen en lengtedraad. De luchtcompressor-slang bij uitstek. Door de toepassing van zeer hoogwaardige grondstoffen is deze slang zeer soepel en multifunctioneel.

Temp. bereik: - 20 °C tot + 60 °C

Constructie: polyester inlagen, in- en uitwendig, glad met opdruk

nr.	inw. 0 mm.	uitw. 0 mm.	werkdruk	rollengte
4200006	6	12	20	50 meter
4200008	8	14	20	50 meter
4200010	10	16	15	50 meter
4200013	13	19	10	50 meter
4200016	16	21	10	50 meter
4200019	19	25	9	50 meter
4200025	25	32	8	50 meter
4200032	32	42	5	25 meter
4200038	38	48	4	25 meter
4200050	50	62	4	25 meter



## CENTAURUS

De meest soepele, drukbestendige en "anti-twist" PVC slang, met een speciaal gestrikte polyester inlage. Voor vele toepassingen geschikt, zoals beregening, industrie en tuinbouw.

Temp.bereik: - 17 °C tot + 60 °C

Barstdruk: 25 bar

Binnenwand: wit glad

Buitenwand: geel

Werkdruk bij 25°C: 10 bar


nr.	inwendig	uitwendig	rollengte
41000125	12,5	17,5	25/50 meter
4100019	19	25,5	50 meter
4100025	25	33	50 meter
4100032	32	40	50 meter
4100038	38	46	25 meter



## BELINDA - AIR/WATER, RUBBER PERSLUCHT- EN WATERSLANG

Voor gecompriëerde lucht/perslucht. Voor pneumatische gereedschappen in de bouw, industrie en Garagebedrijven. Soepel, knikvast, slijtvast, weersbestendig en bestand tegen oliehoudende lucht. Binnen- en buitenwand SBR zwart, glad. Werkdruk 10 bar.

nr.	inw./uitw.	rollengte
3200006	6/13	50 meter
3200008	8/15	50 meter
3200010	10/18	50 meter
3200013	13/21	50 meter
3200019	19/29	50 meter

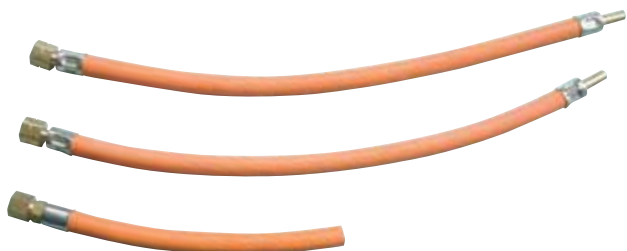

## MEEST VOORKOMENDE GASSLANGEN

nr.	soort
991666001	verl.slang 60 cm 8mm knel x 8mm glad
991666002	verl.slang 80 cm 8mm knel x 8mm glad
991666016	verl.slang 100 cm 8mm knel x 8mm glad
991666004	verl.slang 60 cm 1/4 li.wartel x 8mm glad
991666005	verl.slang 80 cm 1/4 li.wartel x 8mm glad
991666006	verl.slang 100 cm 1/4 li.wartel x 8mm glad
991666007	verl.slang 60 cm 1/4 li.wartel x 8mm knel
991666008	verl.slang 80 cm 1/4 li.wartel x 8mm knel
991666009	verl.slang 100 cm 1/4 li.wartel x 8mm knel
991666010	verl.slang 60 cm 2x 1/4 li.wartel
991666011	verl.slang 80 cm 2x 1/4 li.wartel
991666012	verl.slang 100 cm 2x 1/4 li.wartel
991666013	verl.slang 60 cm 2x 8 mm knel
991666014	verl.slang 80 cm 2x 8 mm knel
991666015	verl.slang 100 cm 2x 8 mm knel

CLASS 2-8 MM-10 BAR-PROPANE/BUTANE

## PROPAANGASSLANG

Op deze slang staat einddatum geldigheid. Inwendig: zwart, opdruk: EN 1763-1-class 3-8-20 bar Propan/Butan

nr.		rollengte
3265008.2	8 inwendig 15 uitwendig	50 meter