


H05VV-F Ronde PVC kabel Zwart / Geel / Grijs



Kabel	: Meeraderige flexibele PVC kabel	
Geleider	: Fijne bedraad koper	
Constructie	: isolatie	; PVC
	buitenmantel	; PVC Sheath
Temperatuur gebruik	: 70 °C	
Kortsluiting temperatuur:	: 160 °C	
Maximale Voltage	: 05 - 300/500V	
Test Voltage (AC)	: 2 - 2,5 kV	
Opdruk	: H05VV-F ___mm ² BS6500 jaartal	
Minimale installatie temp.	: 5 °C	
Minimale buig diameter	: 12 x D	
Gele Mantel		
Aderkleur	: 3 aderig	; bruin, blauw, groen/geel
	: 5 aderig	; bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Grijze mantel		
Aderkleur	: 2 aderig	; Zwart, rood
	: 3 aderig	; rood, zwart, wit,
	: 4 aderig	; bruin, geel/groen, zwart, grijs
	: 5 aderig	; bruin, blauw, geel/groen, zwart, grijs

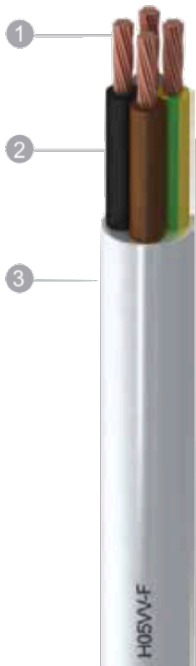

STANDARD
TS EN 50525 2-11



**Max. werk
temperatuur**



**temperatuur bij
kortsluiting**



**Test Voltage (AC)
2 kV - 2,5 kV**



**Brandvertraging
IEC 60332-1**



Loodvrij



Flexibel



**Min installatie
temperatuur
5 gr. Celcius**



**Distributie-
panelen**



leiding



Buiten



**interne
bedrading**

TECHNISCHE EN ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN PVC GEEL

		Geel			
Maatvoering (mm ²)	Stroomdoorvoer capaciteit (A)	Weerstand bij 20°C (ohm/km)	Uitwendige diameter (mm)	Netto gewicht (kg/km)	
3 x 1,5	10	13,3	8,20	107	
3 x 2,5	16	7,98	9,90	161	
3 x 4	25	4,95	10,95	215	
3 x 6	32	7,98	12	249	
5 x 2,5	16	7,98	12	249	

TECHNISCHE EN ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN PVC GRIJS

		Grijs			
Maatvoering (mm ²)	Stroomdoorvoer capaciteit (A)	Weerstand bij 20°C (ohm/km)	Uitwendige diameter (mm)	Netto gewicht (kg/km)	
2 x 0,75	8	26	6,20	54,80	
2 x 1,5	10	13,30	7,50	84,80	
2 x 2,5	16	7,98	9,10	129	
2 x 4	25	4,95	10,30	175	
2 x 6	32	4,95	12	215	
3 x 0,75	8	26	6,60	65,05	
3 x 1,5	10	13,30	8,20	107	
3 x 2,5	16	7,98	9,90	161	
4 x 1,5	10	13,30	9,15	135	
5 x 1,5	10	13,30	10	164,75	
5 x 2,5	16	7,98	12	249	